


IZOLAČNÍ TYČ PRO VODIČE

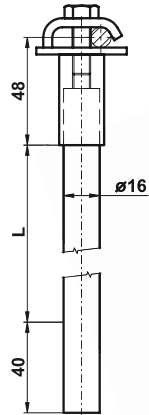

Provedení	Označení	L (mm)	Hmotnost (kg)	Balení (ks)	Kód
Fe/Zn	ITV 43	430	0,276	50	VP105
	ITV 68	680	0,374	50	VP110
	ITV 93	930	0,473	50	VP115

Použití: Upevnění vodiče při instalaci oddáleného hromosvodu.

Materiál: Izolační tyč ze sklolaminátu (GFK), koncovka ze slitiny hliníku, ostatní žárově zinkovaná ocel.