


DRŽÁK ODDÁLENÉHO HROMOSVODU NA TRUBKU

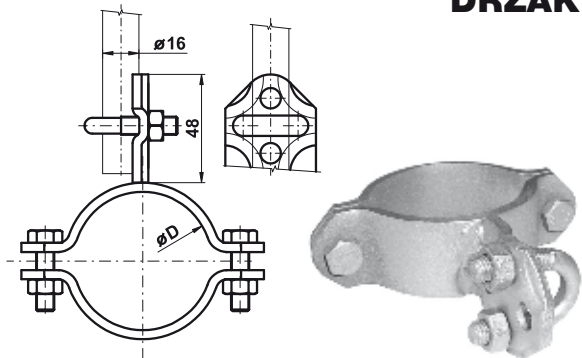

Provedení	Označení	$\varnothing D$ (mm)	Js (")	Hmotnost (kg)	Balení (ks)	Kód
Fe/Zn	DOHT 1	18 - 22	1/2	0,229	50	VP055
	DOHT 2	23 - 27	3/4	0,243	50	VP060
	DOHT 3	28 - 34	1	0,264	50	VP065
	DOHT 4	35 - 43	1 1/4	0,295	50	VP070
	DOHT 5	44 - 49	1 1/2	0,314	50	VP075
	DOHT 6	50 - 61	2	0,343	50	VP080
	DOHT 7	67 - 77	2 1/2	0,393	50	VP085
	DOHT 8	81 - 90	3	0,427	50	VP090
	DOHT 9	106 - 115	4	0,511	50	VP095

Použití: Upevnění izolační tyče kolmo na trubku nebo souběžně s trubkou.